

A 6.1
ID 6585



Beskrivelse af udvalgte målepunkter i KMD P-Data

Handwritten signature
SAD

Indholdsfortegnelse

1	Formål	3
2	Målepunkter på brugerhandlinger.....	3
3	Udførelse af de udvalgte målepunkter	3
3.1	Forudsætninger for udførelse	3
4	Flow over brugerhandlinger med udvalgte målepunkter.....	4
5	Detaljeret beskrivelse af målepunkter	5
6	Beskrivelse af målepunkter	5
6.1	S010 – Log på.....	6
6.2	S020 – Vælg CICS.....	7
6.3	S030 – Kald A040	8
6.4	S040 – A040 Vælg generel	9
6.5	S050 – A044 Søgning	10
6.6	S060 – A040 Vælg person.....	11
6.7	S070 – A018 Kald personkort	12
6.8	S080 – A040 Retur	13
6.9	S090 – Exit CICS.....	14
6.10	S100 – Afslut	15

hma
S07

1 Formål

Formålet med dokumentet er at give en beskrivelse af udvalgte målepunkter for KMD P-Data.

Målingerne fokuserer på en situation, hvor en sagsbehandler i en given kommune skal udsøge en borger i kommunen samt få detailoplysninger om denne borger. Oplysninger som kan give værdi for anden sagsbehandling i kommune.

2 Målepunkter på brugerhandlinger

brugerhandlingerne er følgende:

- Logon på 3270
- Valg af CICS-miljø
- Søgning og visning
- Nedlukning af CICS
- Afslutning af 3270.

Der gemmes ikke data på serveren.

Målepunkterne beskrives i det efterfølgende først overordnet i et flowdiagram, der illustrerer brugerhandlingerne og målepunkterne samt sammenhængen mellem disse. Dernæst beskrives de enkelte trin i brugerhandlingerne med screendumps samt skemaer med beskrivelse af, hvilke handlinger der skal udføres i det enkelte skærbillede samt angivelse af de udvalgte målepunkter. De nødvendige inddata er tydeligt angivet i skemaerne.

Der rapporteres på de målepunkter, der er markeret med grønne bokse i flowdiagrammet, og som er:

- P-Data generel (A040 Generel)
- Søgning – A044 (ST91)
- Læsning A018 (ST50)

3 Udførelse af de udvalgte målepunkter

Der er etableret et script, som agerer virtuel bruger. Scriptet udføres én gang hvert 15. minut og udfører automatisk de handlinger, der er beskrevet i afsnit 6.


3.1 Forudsætninger for udførelse

Målepunkterne udføres på følgende grundlag:

- Der køres mod P-Data, BC, kommunenummer 329 (Ringsted kommune)
- En testbruger på hver klient
- Hver bruger skal være autoriseret med en repræsentativ profil
- Data på klienten er repræsentativt.
- Password må aldrig udløbe

Handwritten signature

4 Flow over brugerhandlinger med udvalgte målepunkter

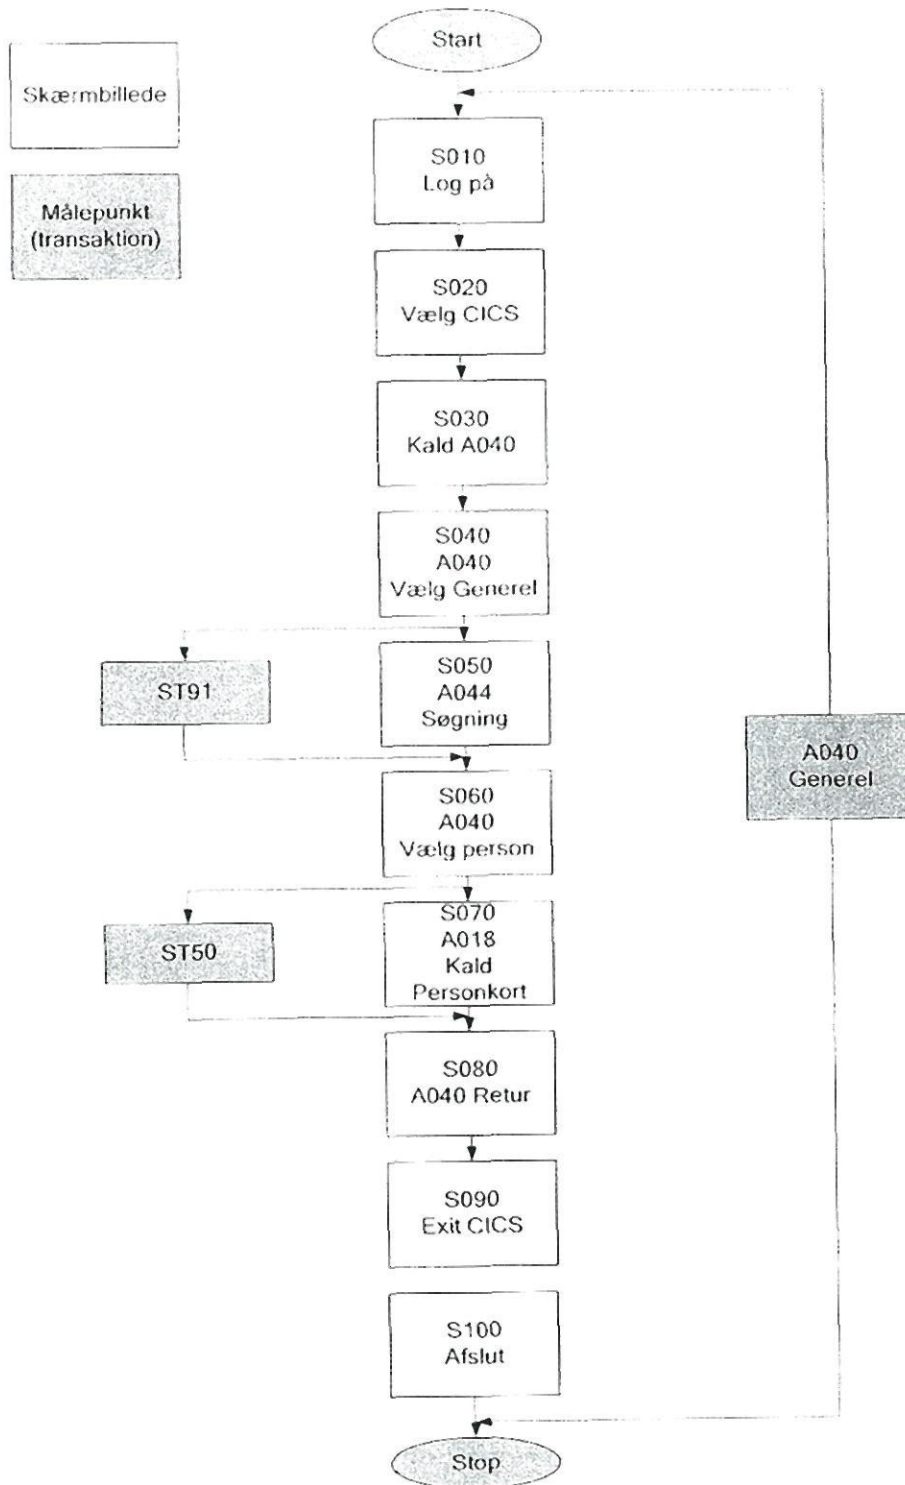

Figur 1: Oversigt over målepunkter for KMD P-Data

Mina
SP

Dokumentnavn: Målepunkter_KMD_P-data_v5.doc	Dato: 00-00-0000
	Version: 5.0

5 Detaljeret beskrivelse af målepunkter

Målepunkterne er opbygget således, at de bedst muligt afspejler en brugers anvendelse af KMD P-Data i produktionsmiljøet for Ringsted Kommune.

Målepunkterne beskrives med skærbilleder som følgende:

1. Skærbillederne vises. Over hvert skærbillede er angivet en id på dette.
2. Under hvert enkelt skærbillede angives målepunkter og de brugerhandlinger, der skal udføres i skærbilledet. Det defineres, hvad der skal måles og valideres på, og de enkelte målinger og valideringer navngives.


6 Beskrivelse af målepunkter

Transaktion	Handling	Infrastruktur kald	Validering	Beskrivelse
Start: A040_Generel	Start 3270		Teksten "Indtast sign-on informationer" forekommer	Åbn din adgang til KMD

mm
efb

Dokumentnavn: Målepunkter_KMD_P-data_v5.doc	Dato: 00-00-0000 Version: 5.0
--	----------------------------------

6.1 S010 Log på

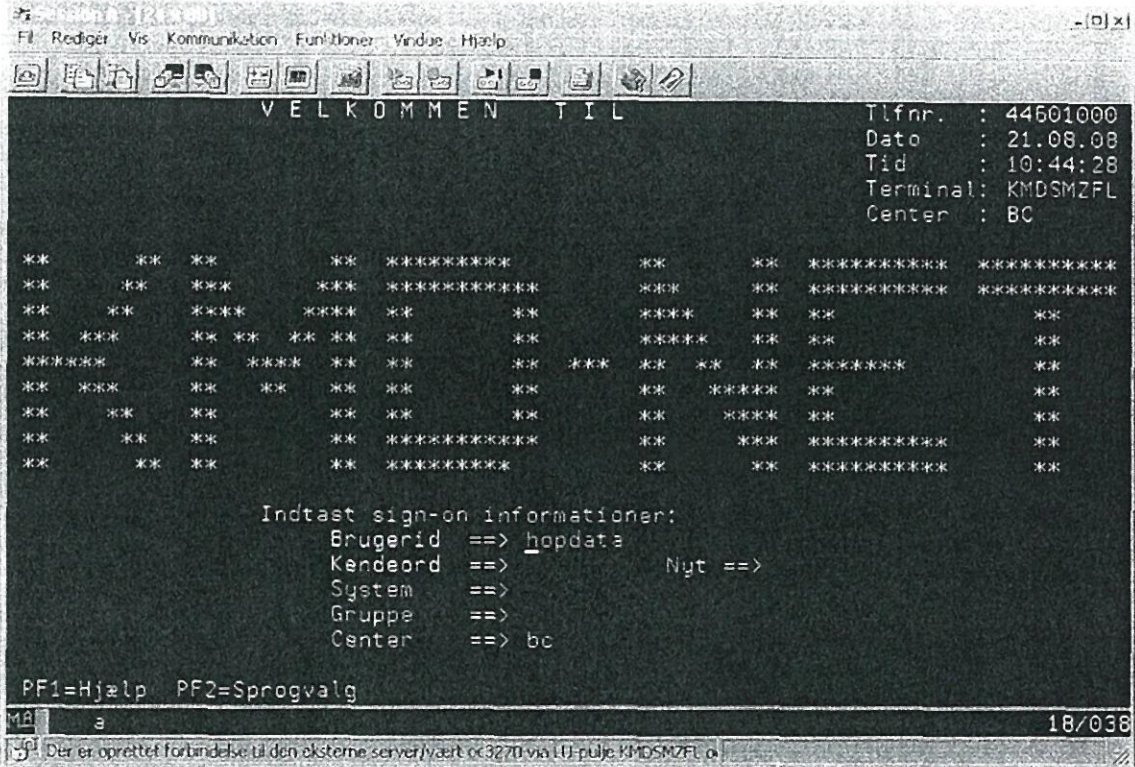


Transaktion	Handling	Infrastruktur kald	Validering	Beskrivelse
	Angiv Brugrid , "HOPDATA" Kendeord <Tilbageholdt> og Center "BC"			Indtast din brugident og dit kendeord som er tildelt dig af den sikkerhedsansvarlige samt center
	Tryk på Ctrl på tastaturet		Teksten "Valg af system" fremkommer	For at komme videre skal du trykke på tasten CTRL/ENTER

hna
SP

Dokumentnavn: Målepunkter KMD P-data v5.doc	Dato: 00-00-0000 Version: 5.0
--	----------------------------------

6.2 S020 – Vælg CICS

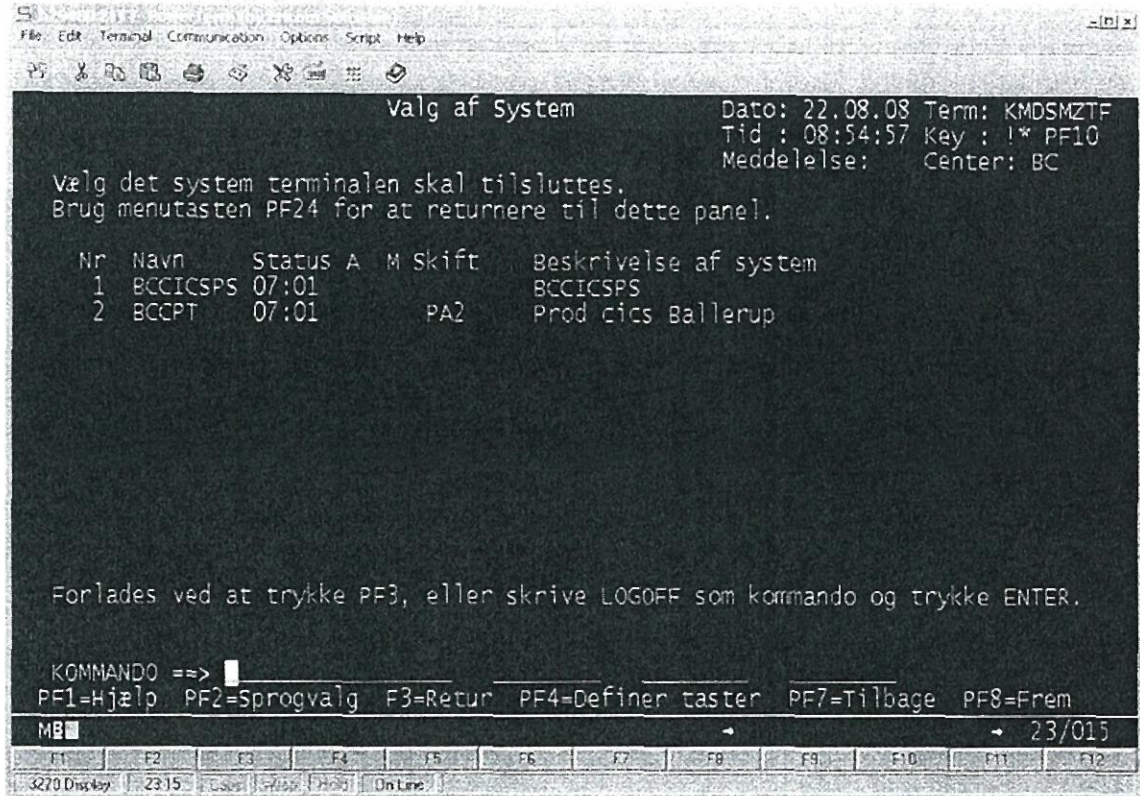


Transaktion	Handling	Infrastruktur kald	Validering	Beskrivelse
	Tast "lf BCCICSPS" og efterfulgt af Ctrl på tastaturet			Sikre at brugeren er korrekt logget af fra sidste log-on
	Tast "BCCICSPS" i kommandolinjen			For at åbne dit system skal du taste "BCCICSPS"
	Tryk på Ctrl på tastaturet			Tryk på tasten CTRL/ENTER for at komme videre.

nma
[Signature]

Dokumentnavn: Målepunkter_KMD_P-data_v5.doc	Dato: 00-00-0000 Version: 5.0
--	----------------------------------

6.3 S030 – Kald A040

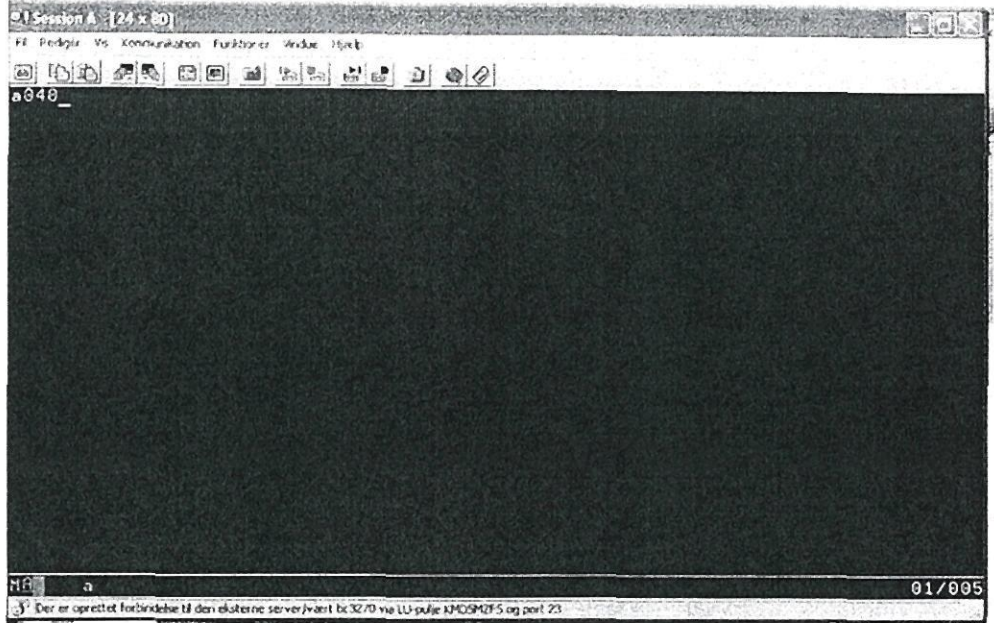


Transaktion	Handling	Infrastruktur kald	Validering	Beskrivelse
	Tast Clear op tastaturet (pause/break knappen)		"Blank skærm"	Tryk på tasten pause/break for at gøre skærmen klar til det skærbillede du vil benytte.
	Indtast som vist transaktionskoden "A040"			Tryk CTRL/ENTER for at indberette søgekriterier
	Tryk CTRL på tastaturet			

hna
S40

Dokumentnavn: Målepunkter_KMD_P-data_v5.doc	Dato: 00-00-0000 Version: 5.0
--	----------------------------------

6.4 S040 - A040 Vælg generel

Målingerne fokuserer på en situation, hvor en sagsbehandler i en given kommune skal udsøge en borger i kommunen samt få detailoplysninger om denne borger. Oplysninger som kan give værdi for anden sagsbehandling i kommune.

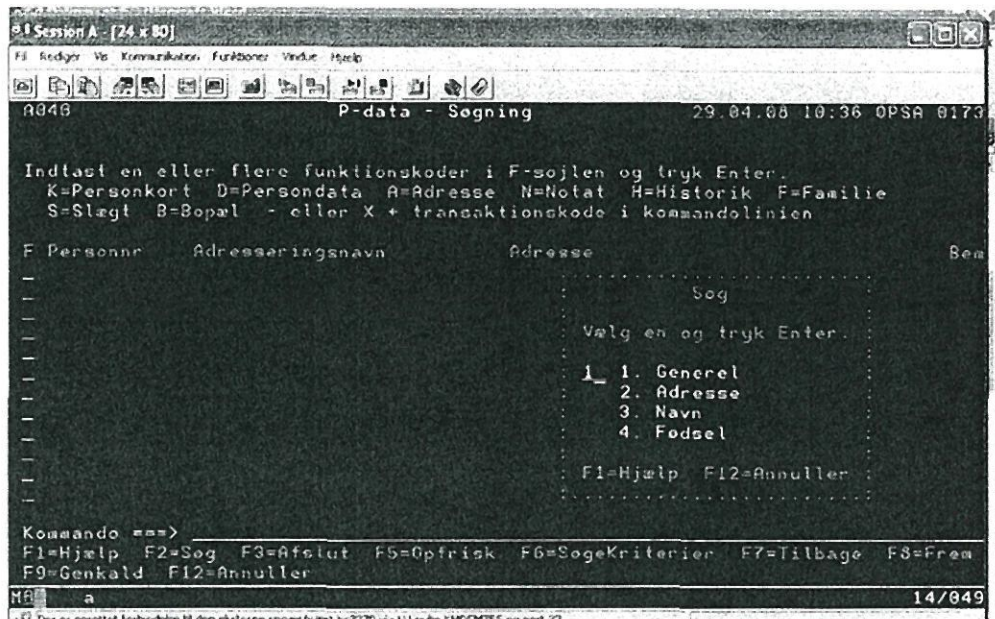


Transaktion	Handling	Infrastruktur kald	Validering	Beskrivelse
	Tast "1" og tryk på Ctrl på tastaturet			Hvis du vil anvende generel søgning indberetter du "1" i pop-up menuen og trykker CTRL/ENTER.

Uma
S/S

6.5 S050 – A044 Søgning

Se beskrivelse under 6.4

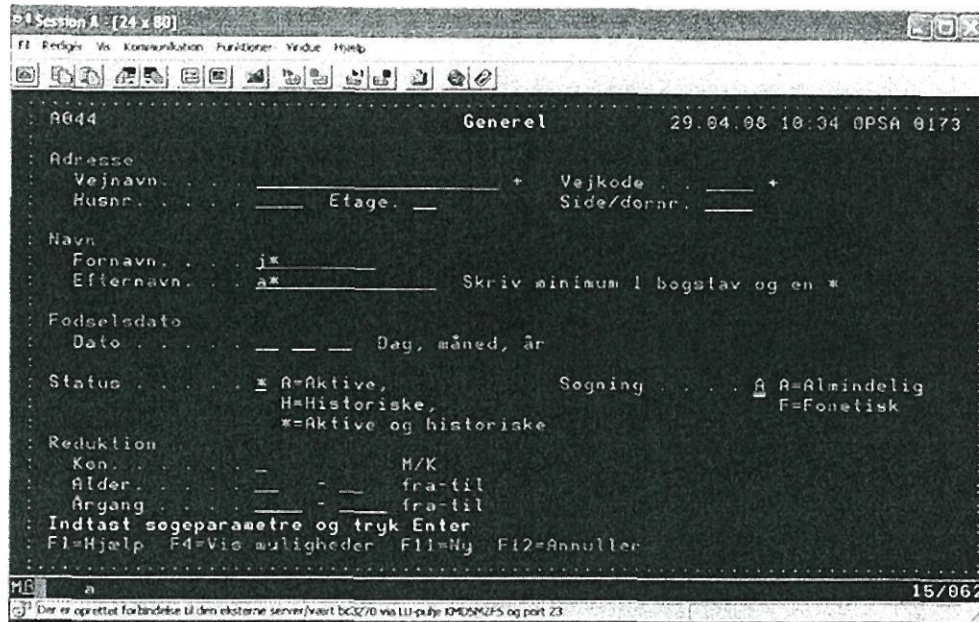

Transaktion	Handling	Infrastruktur kald	Validering	Beskrivelse
Start: A044 Søgning	Udfyld Fornavn med: "j*"			Hvis du vil foretage navne søgning indtast da søgekriterie "j*" for fornavn
	Udfyld Efternavn med: "a*"			og søgekriterie "a*" for efternavn.
	Tryk på Ctrl på tastaturet			Tryk CTRL/ENTER for at afvikle p-data søgningen

nm a
[Signature]

Dokumentnavn: Målepunkter_KMD_P-data_v5.doc	Date: 00-00-0000 Version: 5.0
--	----------------------------------

6.6 S060 – A040 Vælg person

Brugeren udvælger den borger på oversigtsbilledet, som brugeren har behov for at se yderligere oplysninger på. Her er det personkortet der udvælges.

Bemærk : Søgeresultat skærmbilledet er taget fra et testmiljø med lutter fiktive personer.

```

Session 4 [24 x 80]
F1 Redger  V6 Kommunikation  F6 Måner  Vindue  Hjælp
P-data - Navnesøgning  29.04.08 10:36 OPSA 0170

Indtast en eller flere funktionskoder i F-søjlen og tryk Enter.
K=Personkort  D=Persondata  A=Adresse  N=Notat  H=Historik  F=Familie
S=Slægt  B=Bopæl - eller X + transaktionskode i kommandolinien

F Personnr  Adresseringsnavn  Adresse  T  Bea
k 150828-2717 Allan Abildgaard Jensen  Månevej 19  M  FRA
- 300475-1026 Johanne Absalon  Underholdsgade 79  IND
- 150303-5002 Joanna Albertsen  Netbysvej 13, st th  STB
- 010757-4816 Josephine Andersen  H.C.Andersens Vej 10  FRA
- 251193-4926 Julie Sand Andersen  Villavej 43
- 150579-4938 Jenny Annette Thorlak  Markvej 35  M
- 150474-4929 Jens Arne Thorlak  Markvej 35  M

Nr. 1-7 af 7
Kommando ==>
F1=Hjælp  F2=Søg  F3=Afslut  F5=Opfrisk  F6=Søgekriterier  F7=Tilbage  F0=Fræ
F9=Genkald  F12=Annuller

10/002
Der er oprettet forbindelse til den eksterne server/vært bc3270 via LU-pulje KMDSP4F5 og port 23

```

Transaktion	Handling	Infrastruktur kald	Validering	Beskrivelse
Slut: A044 Søgning	Indtast "k" ud for den første udsøgte linje			Vælg hvilken person du vil se personkortet for. Skriv "k" i linjen yderst til venstre og
	Tryk på Ctrl på tastaturet			Tryk CTRL/ENTER for at få vist personkortet for personen

hmm
SP

Dokumentnavn: Målepunkter_KMD_P-data_v5.doc	Dato: 00-00-0000
	Version: 5.0

6.7 S070 – A018 Kald personkort

Personkortet viser detail oplysninger om borgeren, hvilket kan give brugeren den eller de oplysninger som gør at brugeren foretager korrekt sagsbehandling.

Bemærk: Personkort skærmbilledet er taget fra et testmiljø med lutter fiktive personoplysninger.



Transaktion	Handling	Infrastruktur kald	Validering	Beskrivelse
Start: A018 Læsning	Forlad billedet ved at trykke F3 knappen			Personkortet vises. Tryk "F3" for at forlade personkortet og vende tilbage til søgeresultatet


hma
SA

Dokumentnavn: Målepunkter_KMD_P-data_v5.doc	Dato: 00-00-0000
	Version: 5.0

6.8 S080 – A040 Retur

Tilbage på oversigtsbilledet kan brugeren vælge anden borger eller som her afsluttet skærmbilledet.


Bemærk: Søgeresultat skærmbilledet er taget fra et testmiljø med lutter fiktive personer

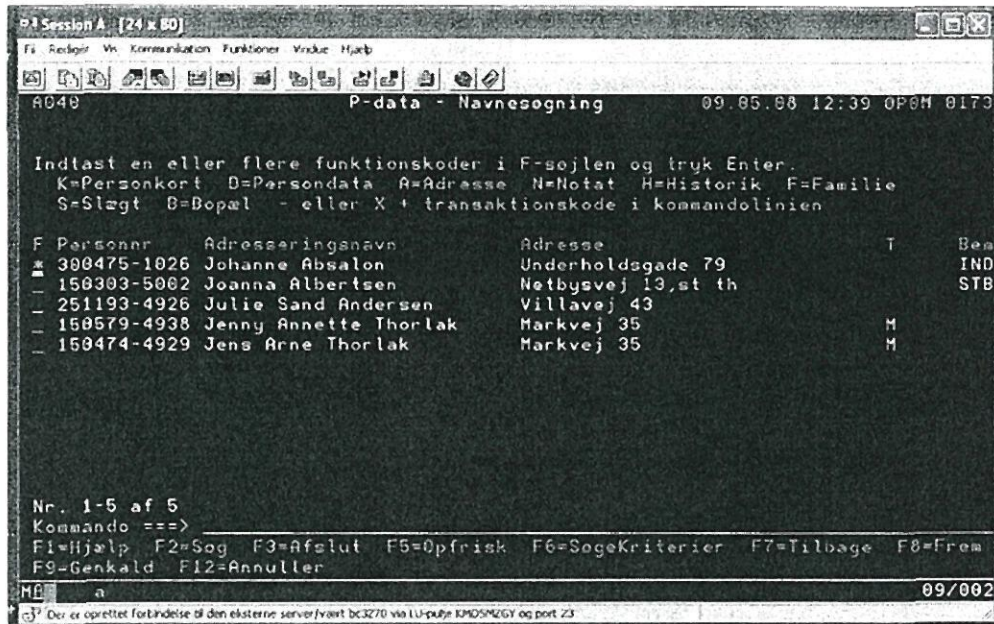

Transaktion	Handling	Infrastruktur kald	Validering	Beskrivelse
Slut: A018 Læsning	Forlad billedet ved at trykke på F3-knappen.			Du kan nu vælge at se personkort m.m. for andre personer i søgeresultatet. Du forlader p-data skærmbilledet ved at trykke F3 på tastaturet.

hna
STB

6.9 S090 – Exit CICS

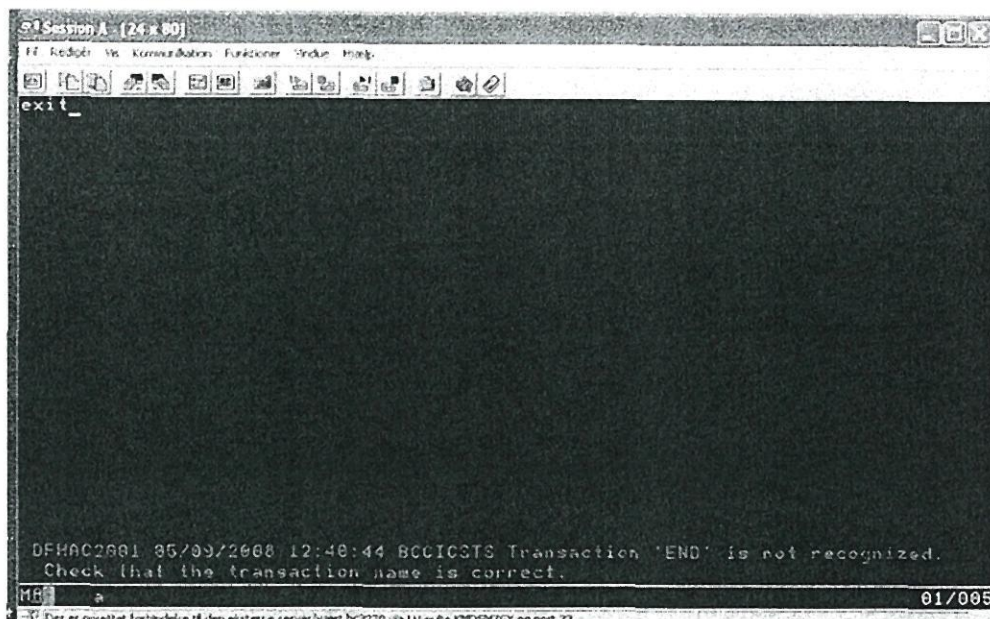

Transaktion	Handling	Infrastruktur kald	Validering	Beskrivelse
	Indtast "exit" og tryk på Ctrl på tastaturet		CICS'en forlades	Du skal trykke "exit" og trykke CTRL/ENTER for at komme ud af KMD's system.

Nm a
SM

6.10S100 – Afslut

```

@TSession A - [24 x 00]
F Redigt Vis kommunikation Funktioner vindue Hjælp
Valg af System                               Dato: 09.05.08 Term: KMDSMZGY
                                               Tid : 12:40:51 Key : I* PF23
                                               Meddelelse:      Center: NET3

Vælg det system terminalen skal tilsluttes.
Brug menutasten PF24 for at returnere til dette panel.

Nr  Navn      Status  A  M  Skift  Beskrivelse af system
41  BCCICSTD  PF13   Test CICS (TD) Ballerup
42  BCCICSTE  PF13   Test CICS (TE) Ballerup
43  BCCICSTF  PF13   Test CICS (TF) Ballerup
44  BCCICSTL  PF13   Test CICS (TL) Ballerup
45  BCCICSTP  11:08 PF13   Test CICS (TP) Ballerup
46  BCCICSTQ  PF13   Brugertest CICS Ballerup
47  BCCICSTS  PF13   Systemtest CICS Ballerup
48  BCCICSTU  PF13   Undervisnings CICS Ballerup
49  BCCICSTV  PF13   Test CICS (TV) Ballerup
50  BCCICSIX  12:05 PF13   Test CICS (IX) Ballerup

Forlades ved at trykke PF3, eller skrive LOGOFF som kommando og trykke ENTER.

KOMMANDO ==>
PF1=Hjælp PF2=Sprogvalg F3=Retur PF4=Definer taster PF7=Tilbage PF8=Frem
MD a 23/015
Der er oprettet forbindelse til den eksterne server/vært bc3270 via LU-pulje KMDSMZGY og port 23
  
```

Transaktion	Handling	Infrastruktur kald	Validering	Beskrivelse
	Tryk F3=Retur			
Stop: A040 Generel				

Mha
SBJ


```

Session A (21:00)
F1 Bedøjer F2 Kommunikation F3 Funktioner Vindue Hjælp

VELKOMMEN TIL

Tlfnr. : 44601000
Dato : 26.08.08
Tid : 10:09:15
Terminal: KMDSM2TN
Center : NET3

** ** ** ** ** ***** ** ** ***** *****
** ** *** ** ***** ** ** ***** *****
** ** **** **** ** ** **** ** ** ***** **
** *** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ***** **
***** ** **** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ***** **
** *** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ***** **
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ***** **
** ** ** ** ** ** ** ** ***** **
** ** ** ** ** ** ***** **
** ** ** ** ***** **

Indtast sign-on informationer:
Brugerid ==> _
Kendeord ==>           Nyt ==>
System ==>
Gruppe ==>
Center ==>

PF1=Hjælp PF2=Sprogvalg

ME a 18/038
Der er oprettet forbindelse til den ekstern server/vært bc3270 via LU-påbe: KMDSM2TN og port 23

```

Transaktion	Handling	Infrastruktur kald	Validering	Beskrivelse
Stop: AG98_Generel	Tryk på det hvide kryds i den røde boks øverst til højre		3270 forlades	Tryk på krydset i øverste højre hjørne for at afslutte adgange til KMD

hma
GA